



TC-R3105 Spec:I/B/P/V3.0 1HDD 5ch PSE NVR

Lite serisi



Ürün Özellikleri

- 5 kanala kadar IP kamera erişimi
- Gelen/Giden bant genişliği: 60 Mbps/40Mbps
- S+265, H.265, S+264, H.264 video formatları
- Maks. çözme kapasitesi: 8MP(30fps)×1 or 1080P(30fps)×5
- 4 kanallı senkronize oynatma
- Her bir HDD için 10 TB'a kadar kapasite
- Eş zamanlı HDMI ve VGA çıkışları
- HDMI çıkışı en fazla 4K çözünürlükte
- 1×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
- PoE arayüzü, 4×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
- S+ 265 sıkıştırma, depolama alanını etkili bir şekilde %75'e kadar azaltır
- Bulut (cloud) üzerinden güncelleme yapılabilir


Teknik Özellikler

Video ve Ses	
Erişim kanalı	5
Gelen bant genişliği	60 Mbps
Giden bant genişliği	40Mbps
Çözünürlük	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme kod çözme özelliği	8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×2, 4MP(30fps)×3, 3MP(30fps)×4, 1080P(30fps)×5, 720P(30fps)×5, 4CIF(30fps)×5
Oynatma kod çözme yeteneği	8MP(30fps)×1, 6MP(30fps)×2, 5MP(30fps)×2, 4MP(30fps)×3, 3MP(30fps)×4, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×4, 4CIF(30fps)×4
Üçüncü taraf kamera erişimi	ONVIF(Profil S/T); RTSP
HDMI çıkışı	HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), (4K)3840×2160(30Hz)
VGA çıkışı	VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1366×768(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz)
Çoklu ekran görüntüleme	Eşzamanlı Çıkış: VGA: 1/2A/2B/3/4/5/6 HDMI: 1/2A/2B/3/4/5/6
Ses girişi	1-ch, 3.5mm
Ses çıkışı	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Çift yönlü ses	1 kanal, 3,5 mm, ses girişi kullanılarak
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265; H.265; S+264; H.264
Ses sıkıştırma	G.711A; G.711U; ADPCM_D
Yayın tipi	Video; Video ve Ses
Ağ	
Ağ Protokolü	802.1X; ARP; DDNS; DHCP; DNS; EasyDDNS; HTTP; HTTPS; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; Multicast; NFS; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SMB/CIFS; SMTP; SRTP; SSH; TLSv1.2; TCP; UDP; Unicast; UPnP
Kullanıcı	Easy7 VMS (Win, MAC OS)
Mobil İstemci	EasyLive Plus (Android, iOS)
Sistem uyumluluğu	RTSP; CGI; SDK; P2P
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Kayıt Oynatma	
Çok kanallı oynatma	4
Kayıt modu	Manuel kayıt; Alarm kaydı; Zamanlama kaydı
Kayıt yolu	Yerel HDD
Yedekleme	USB depolama aygıtı, Ağ
Oynatma işlevi	Oynat/Duraklat/Durdur/Yavaşlat/Hızlandır/30 Saniye Geriye/30 Saniye İleriye/Tam Ekran/Yedekleme (Video Düzenleme)/Adım Adım İlerletme/Dijital Yakınlaştırma/Anında Tekrar Oynatma

Çift akışlı kayıt	Evet
Alarm	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm Girişi (IPC)
İstisna alarmı	Görüntü kaybı; Ağ bağlantısı kesildi; Disk Yok; Yasadışı erişim; Disk grubu alanı uyarısı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; Kayıt Anormalliği; Diskin akıllı yapısında anormallik bulundu; Diskin anormal sıcaklığı; PoE aşırı yük koruması; Gerilim Alarmı (IPC); RTC arızası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; Disk aşırı yüklenmesi
Akıllı analiz	
Kamera tarafından yapay zeka	Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Bırakılan nesne; Kaybolan nesne; Koşma algılama; Park etme; Başı boş oyalanma; Video anormalliği; Anormal ses ; Görev yeri terk algılama; Kalabalık algılama; Elektrikli Bisiklet Algılama; Yüz algılama ; Akıllı alarm; İnsan/araç sınıflandırması
Search	
VCA araması	Erken uyarı araması; Yüz Arama (Yüz özelliklerine göre arama)
VCA Rapor	Yüz istatistikleri
Yüz özellikleri arama	Cinsiyet; Yaş; Gözlüklü; Yüz maskesi
Depolama	
HDD kapasite	Her bir HDD için 10 TB'a kadar kapasite
Disk Grubu	1 Disk Grubu
Harici bağlantı noktası	
USB	2xUSB2.0
HDMI	1×HDMI (4K çözünürlüğe kadar çıkış desteği)
VGA	1×VGA
Ağ Arayüzü	1×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
SATA	1×SATA arayüzü
Alarm I/O	1 kanallı, röle çıkışlı, 1A, 24VDC
PoE	
PoE Arayüzü	4×RJ45, 10/100 Mbps kendinden uyarlanabilir ethernet portu
PoE Bütçesi	45W
PoE bağlantı noktası başına güç	30W
Standart	IEEE 802.3 af/at
Genel	
UI dili	Basit çince; Geleneksel Çince; İngilizce; İspanyolca; Kore; İtalyanca; Türkçe; Rusça; Thai; Fransızca; Lehçe; Hollandaca; İbranice; Arapça; Vietnamca; Almanca; Ukraynaca; Portekizce; Arnavutça; Endonezce; Greek
Güç kaynağı	DC48V
Güç tüketimi	<10W (HDD ve PoE olmadan)
Ağırlık	0.95kg
Brüt ağırlık	1.6 kg
Cihaz boyutu	255(L)238(W)45(H)mm

Paket boyutları	385(L)80(W)280(H)mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)
Çalışma nemi	%10~%90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Depolama sıcaklığı	-20°C~+60°C (-4°F~+140°F)
Paket kiti	Ağ video kaydedici*1; Vida paketi*1; Fare*1; Güç adaptörü(DC48V 1.35A)*1; Avrupa standart güç kablosu*1; Talimatlar*1; Parça Listesi*1

Boyutları (mm)

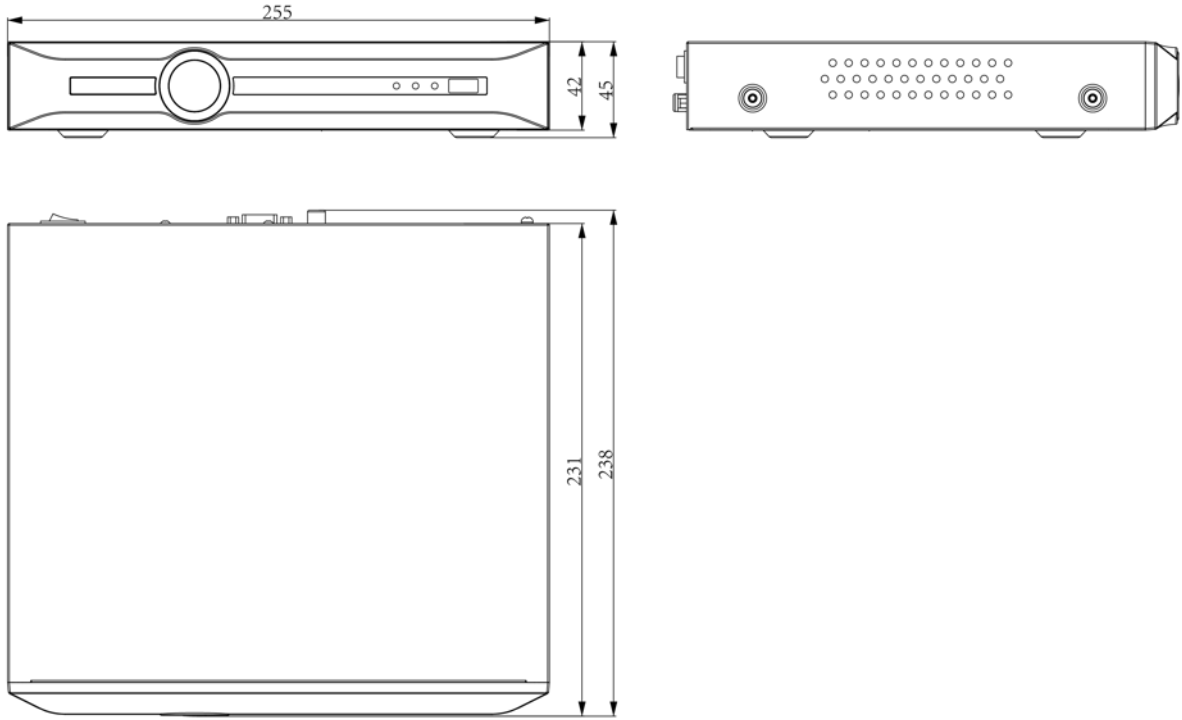

Fiziksel arayüz diyagramı

