



TC-C386V 4LHA-28

Turret Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- Metal kasa
- 8MP, 4640 × 1728@25fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renkli: 0.0009Lux@(F1.0, AGC AÇIK), B/W: 0Lux with IR
- IR mesafe 30m

- 1 × Dahili Mikrofon, Dahili hoparlör
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V ± 25%, Max. 12W, PoE: IEEE 802.3at, Max. 14.5W
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	Dual 1/2.7"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.0009Lux@(F1.0,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Sabit IR kesici
Akıllı IR	Akıllı IR
WDR	120dB
S/N	>46dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~77°(T); 0~360°(R)

Lens

Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	2.8mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	F1.0
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	180°(H)±10°; 65°(V)±5°; 191°(D)±5°
DORI mesafe	Algılama: 56 m Gözlemleme: 22 m Tanıma: 11 m Kimliklendirme: 5,6 m

Aydınlatıcı

IR LED	4
IR mesafesi	30m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	4
Beyaz ışık mesafesi	30m
Kırmızı ve Mavi Flaş alarmı	Kırmızı ve Mavi Flaş alarmı

Sıkıştırma Standardı

Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz



Görüntü

Maksimum çözünürlük	8MP,4640×1728@25fps
Ana akış	PAL:25fps(4640×1728, 4096×1520) NTSC:24fps(4640×1728, 4096×1520)
Alt akış	PAL:25fps(1408×528) NTSC:24fps(1408×528)

BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	5 bölgeye, 2 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, her bölgede en fazla 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96/128*128; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 24 bit renk katmanı
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Trigger Warmlight; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Alan ihlali; Video anormalliği; Anormal ses
Davranış kuralları analizi tek sahnede	8
Erken uyarı	Evet
Ağ	
ANR	Evet
Protokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTP; RTCP; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤7
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1 girişli, iki çekirdekli, maksimum giriş genişliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1 çıkışlı, iki çekirdekli, maksimum çıkış genişliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz
Alarm I/O	1×çıkış,TTL,3mA,3.3VDC; 1×çıkış,TTL,30mA,12VDC
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Dahili hoparlör	Dahili hoparlör
Reset butAçık	Evet

Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteđi
RTC	Evet
Genel	
Web istemci dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/ Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklığı	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Max. 12W; PoE:IEEE 802.3at,Max. 14.5W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	132(L)132(W)108(H)mm
Paket boyutları	180(L)170(W)140(H)mm
Brüt ağırlık	0.9kg
Ağırlık	0.75kg

Boyutları (mm)

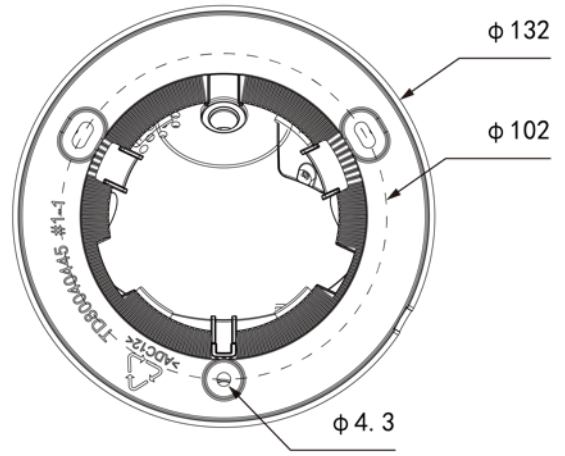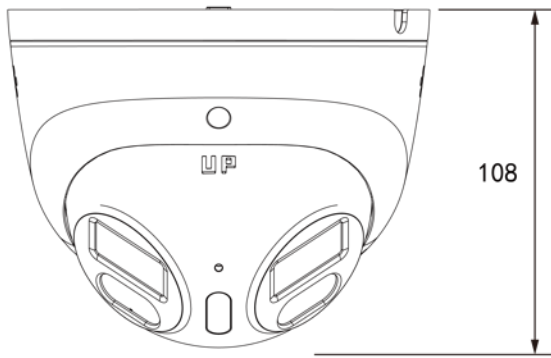

Birleşim kutusu montaj diyagramı



TC-P54BM Spec:V1



A28



A25



A36



A35