



TC-C32LS Spec:I10/E/Y/M/5-50mm/V4.2 2MP Motorized IR Bullet Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- Metal+plastik kasa
- 2MP,1920×1080@30fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
- IR mesafe 100m
- 1×Dahili Mikrofon
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V±25%,Max. 14W, PoE:IEEE 802.3at,Maks. 15.5W
- IP67


Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120dB
S/N	>42dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens tipi	Motorlu
Odak uzaklığı	5~50mm
Lens yuvası	Module
Diyafram aralığı	F1.6~F2.8
Diyafram tipi	Oto(DC-Iris)
Görüş açısı	59.4°~5.6°(H); 34.2°~3.2°(V); 68.5°~6.4°(D)
DORI mesafe	Algılama: 77m~914m Gözlemleme: 30m~362m Tanıma: 15m~182m Kimliklendirme: 7.5m~91m
Aydınlatıcı	
IR LED	5
IR mesafesi	100m
Dalga boyu	850nm
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~8Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	2MP,1920×1080@30fps
Ana akış	PAL:25fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC:30fps(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 352×240)
BLC	Evet

HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
Koridor modu	Evet
OSD	5 bölgeye, 1 satıra, en fazla 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter olmak üzere ek karakterlerin yerleştirilmesi.; 16*16/32*32/48*48/64*64; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 16 bit renk katmanlı resim
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Bırakılan nesne; Kaybolan nesne; Isı haritası; Başı boş oyalanma; Koşma algılama; Park etme; Kişi sayma ; Kalabalık algılama; Baret algılama; Görev yeri terk algılama; Video anormalliği; Anormal ses
Davranış kuralları analizi tek sahnede	8
Yüz modu	Yüz yakalama
Yüz algılama performansı	Aynı sahnede en fazla 8 yüz tespit; Aynı sahnede en fazla 4 yüz yakalama
Yüz yakalama	Yüz yakalama
Ağ	
ANR	Evet
Protokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤7
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1 girişli, iki çekirdekli, maksimum giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1 çıkışlı, iki çekirdekli, maksimum çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz

Alarm I/O	2×giriş,TTL,3mA,3.3VDC; 1×output,relay,1A,24VDC
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Reset butAçık	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
RTC	Evet
Ek arayüzler	RS-485
Genel	
Web istemci dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Max. 14W; PoE:IEEE 802.3at,Maks. 15.5W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	330(L)114(W)107(H)mm
Paket boyutları	360(L)150(W)170(H)mm
Brüt ağırlık	1.83kg
Ağırlık	1.48kg

Boyutları (mm)

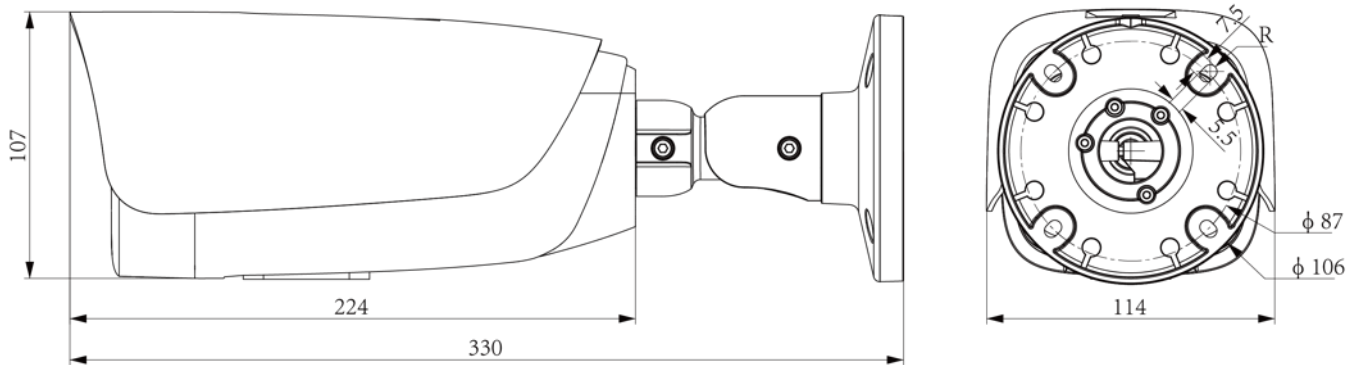


Birleşim kutusu montaj diyagramı



A22



A35_V5.0



A36_V5.0