



## TC-C34XN 2ENA-28

### Turret Camera

Spark serisi



### Ürün Özellikleri



- Metal+plastik kasa
- 4MP, 2560 × 1440@30fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli: 0.02Lux@(F1.6, AGC AÇIK), B/W: 0Lux with IR
- IR mesafe 30m
- 1 × Dahili Mikrofon
- İş koşulları ≤95%RH
- PoE: IEEE 802.3af, Maks. 4W
- IP66

## Teknik Özellikler

| Kamera                          |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü                 | 1/3"CMOS                                                                                                      |
| Minimum Aydınlatma              | Renkli:0.02Lux@(F1.6,AGC AÇIK),B/W:0Lux with IR                                                               |
| Shutter Time                    | 1s~1/100000s                                                                                                  |
| Gündüz ve gece                  | Otomatik IR kesme filtresi (ICR)                                                                              |
| Akıllı IR                       | Evet                                                                                                          |
| WDR                             | DWDR                                                                                                          |
| S/N                             | >52dB                                                                                                         |
| Kamera açısının ayarlanabilmesi | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R)                                                                                |
| Lens                            |                                                                                                               |
| Lens tipi                       | Sabit odaklı lens                                                                                             |
| Odak uzaklığı                   | 2.8mm                                                                                                         |
| Lens yuvası                     | M12                                                                                                           |
| Diyafram aralığı                | F1.6                                                                                                          |
| Diyafram tipi                   | Sabit                                                                                                         |
| Görüş açısı                     | 91.5°(H); 51.2°(V); 103.6°(D)                                                                                 |
| DORI mesafe                     | Algılama: 56 m<br>Gözlemlleme: 22,2 m<br>Tanıma: 11,2 m<br>Kimliklendirme: 5,6 m                              |
| Aydınlatıcı                     |                                                                                                               |
| IR LED                          | 2                                                                                                             |
| IR mesafesi                     | 30m                                                                                                           |
| Dalga boyu                      | 850nm                                                                                                         |
| Beyaz ışık led                  | 2                                                                                                             |
| Beyaz ışık mesafesi             | Up to 15m                                                                                                     |
| Sıkıştırma Standardı            |                                                                                                               |
| Video sıkıştırma                | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H                                                                              |
| Video bitrate                   | 32k~6Mbps                                                                                                     |
| Ses sıkıştırma                  | G.711A/G.711U                                                                                                 |
| Ses örnekleme hızı              | 8kHz                                                                                                          |
| Görüntü                         |                                                                                                               |
| Maksimum çözünürlük             | 4MP,2560×1440@30fps                                                                                           |
| Ana akış                        | PAL:25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)<br>NTSC:30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Alt akış                        | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)               |
| BLC                             | Evet                                                                                                          |

|                    |                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HLC                | Evet                                                                                                                          |
| AGC                | Evet                                                                                                                          |
| 3D DNR             | Evet                                                                                                                          |
| Beyaz dengesi      | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme |
| OSD                | 1 bölgeye, 1 satıra, en fazla 48 karaktere kadar ek karakterlerin yerleştirilmesi;<br>16*16/32*32/48*48/64*64; Lattice        |
| Gizlilik maskesi   | 4 siyah statik alan                                                                                                           |
| Sis giderme        | Evet                                                                                                                          |
| Özellik            |                                                                                                                               |
| Genel alarm        | Akıllı alarm (insan ve araç algılama)                                                                                         |
| İstisna alarmı     | IP adresi çakışması                                                                                                           |
| Bağlantı yöntemi   | Tetikleme yakalama                                                                                                            |
| Ağ                 |                                                                                                                               |
| Prokoller          | RTSP; HTTP; TCP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast                                                                |
| Sistem uyumluluğu  | P2P (ONVIF ile aynı anda çalışmaz); ONVIF(Profil S/T) ; SDK; CGI; Milestone                                                   |
| Uzaktan bağlantı   | ≤2                                                                                                                            |
| Kullanıcı          | Easy7 VMS                                                                                                                     |
| Mobil İstemci      | EasyLive Plus                                                                                                                 |
| Web                | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+                                                                              |
| Arayüz             |                                                                                                                               |
| Haberleşme arayüzü | 1×RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                       |
| Dahili mikrofon    | 1×Dahili Mikrofon                                                                                                             |
| Genel              |                                                                                                                               |
| Web istemci dili   | 12 dil<br>İngilizce/İspanyolca/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Arapça/Vietnamca/Portekizce/JapAçıkca             |
| Çalışma sıcaklığı  | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                                                                                       |
| Çalışma nemi       | ≤95%RH                                                                                                                        |
| Depolama sıcaklığı | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                                                                                       |
| Depolama nem oranı | 10%~95%RH(yoğuşmasız)                                                                                                         |
| Güç kaynağı        | PoE:IEEE 802.3af,Maks. 4W                                                                                                     |
| Koruma             | Surge4000V; ESD6000V; IP66                                                                                                    |
| Cihaz boyutu       | 117(U)117(G)96(Y)mm                                                                                                           |
| Paket boyutları    | 140(L)140(W)120(H)mm                                                                                                          |
| Brüt ağırlık       | 0.38kg                                                                                                                        |
| Ağırlık            | 0.27kg                                                                                                                        |

## Boyutları (mm)

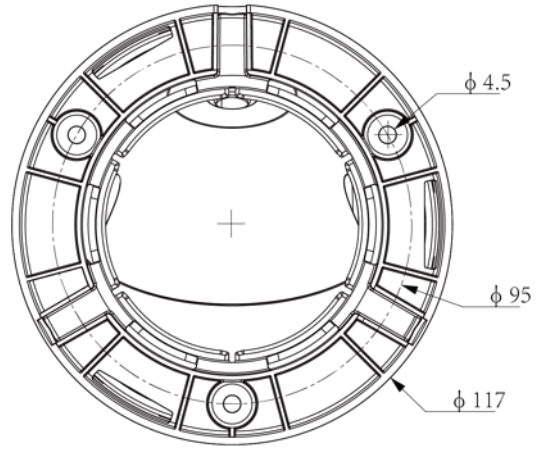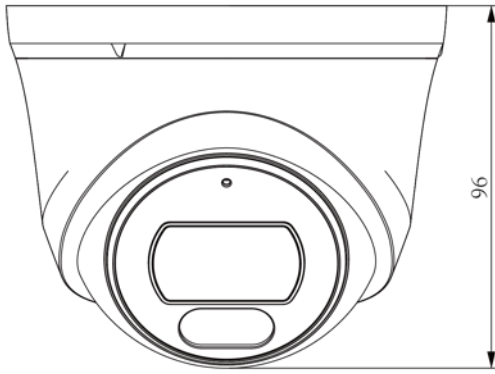

## Birleşim kutusu montaj diyagramı



**TC-P54BM Spec:V5**



**A36**