Tiandy

TC-C34UV Spec:W/E/Y/M/S/4mm

4MP Fixed Polar Day Bullet Camera

Lite serisi

Ürün Özellikleri

- Metal kasa
- 4MP,2688×1520@25fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renk:0.0001Lux@(F1.0,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
- 1×Dahili Mikrofon
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- iş koşulları ⩽95%RH
- DC12V±25%,Max. 8W, PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
- IP67

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Tiandy Overseas
Tiandy
@tiandyofficial

Tiandy Technologies Co.,Ltd.
Email: sales@tiandy.com Tel: +86-22-58596065
Website: en.tiandy.com Fax: +86-22-58596048

Tiandy

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/1.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renk:0.0001Lux@(F1.0,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Sabit IR kesici
WDR	120dB
S/N	>46dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)
Lens	
Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	4mm
Lens yuvası	M16
Diyafram aralığı	F1.0
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	94.5°(H); 50.2°(V); 110.2°(D)
DORI mesafe	Algılama: 80 m Gözlemleme: 31,7 m Tanıma: 16 m Kimliklendirme: 8 m
Aydınlatıcı	
Beyaz ışık led	4
Beyaz ışık mesafesi	15 m
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	4MP,2688×1520@25fps
Ana akış	PAL:25fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296), 50fps(1920×1080, 1280×720) NTSC:30fps(2688×1520, 2560×1440, 2304×1296), 60fps(1920×1080, 1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Üçüncü akış	PAL:25fps(1280×720, 704×576, 704×288, 352×288) NTSC:30fps(1280×720, 704×480, 704×240, 352×240)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet

3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
Koridor modu	Evet
OSD	5 bölgeye, 2 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, her bölgede en fazla 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 24 bit renk katmanı
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Alan ihlali
Davranış kuralları analizi tek sahnede	7
Ağ	
ANR	Evet
Prokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\v2\v3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	⩽7
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Reset butAçıku	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
RTC	Evet
Genel	
Web istemci dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Çalışma nemi	⩽95%RH

Depolama sıcaklığı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	239(L)90(W)90(H)mm
Paket boyutları	280(L)125(W)140(H)mm
Brüt ağırlık	1.28kg
Ağırlık	0.92kg

Boyutları (mm)

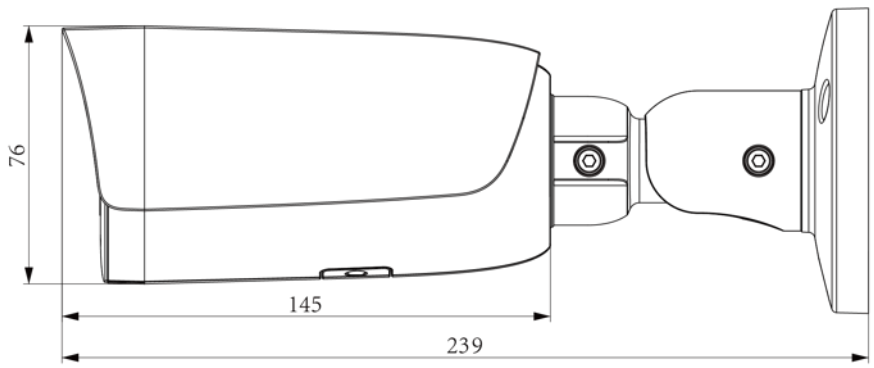

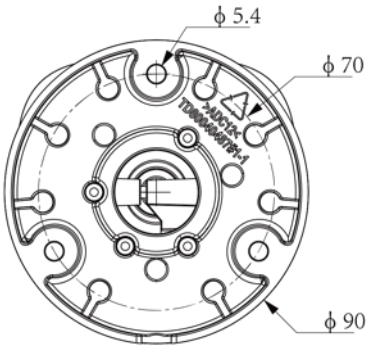

Tiandy

Birleşim kutusu montaj diyagramı

TC-P54BM Spec:V5

A36