



TC-C35LQ Spec:I5W/E/Y/T/4mm/V4.2 5MP Fixed Thermal Bullet Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- Metal+plastik kasa
- Optik: 2880×1620@30fps Termal: 1280×720@25fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
- IR mesafe 50m
- 1×Dahili Mikrofon, Dahili hoparlör
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V±25%,Max. 9W, PoE:IEEE 802.3at,Maks. 10W
- IP67

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	1/2.7"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120dB
S/N	>39dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R)

Lens

Lens tipi	Sabit odaklı lens
Odak uzaklığı	Termal: 3 mm; Optik: 4 mm
Lens yuvası	M12
Diyafram aralığı	Termal: F1.1; Optik: F1.6
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	Termal: 56°(H); Optik: 88,7°(H); Termal:42°(V);Optik:46.8°(V); Termal: 70°(D); Optik: 100,3°(D)
DORI mesafe	Algılama: 80 m Gözlemlleme: 31,5 m Tanıma: 16 m Kimliklendirme: 8 m

Aydınlatıcı

IR LED	2
IR mesafesi	50m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	2
Beyaz ışık mesafesi	15 m

Sıkıştırma Standardı

Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz


Görüntü

Maksimum çözünürlük	Optik: 2880×1620@30fps Termal: 1280×720@25fps
---------------------	--

Ana akış	Optik: PAL:25fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) NTSC:30fps(2880×1620, 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296) Termal: PAL:25fps(1280×720, 704×576, 640×480, 352×288) NTSC:25fps(1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
Alt akış	Optik: PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) Termal: PAL:25fps(704×576, 640×480, 352×288) PAL:25fps(704×480, 640×480, 352×240)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
OSD	Optik: 5 bölgede, 2 satırda ek karakterlerin üst üste bindirilmesi, bölge başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter Termal: 1 alanda, 2 satırda ek karakterlerin üst üste bindirilmesi, alan başına maksimum 127 karakter veya 42 Çince karakter; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 24 bit renk katmanı
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Trigger Warmlight; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Video anormalliği; Anormal ses
Davranış kuralları analizi tek sahnede	8
Ağ	
ANR	Evet
Protokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP

Sistem uyumluluđu	ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤7
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1 girişli, iki çekirdekli, maksimum giriş genliđi: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1 çıkışlı, iki çekirdekli, maksimum çıkış genliđi: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz
Alarm I/O	2×giriş,TTL,3mA,3.3VDC; 1×output,relay,1A,24VDC
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon
Dahili hoparlör	Dahili hoparlör
Reset butAçıkı	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteđi
RTC	Evet
Ek arayüzler	RS-485
Genel	
Web istemci dili	19 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklıđı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklıđı	-40°C~65°C(-40°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yođuşmasız)
Güç kaynađı	DC12V±25%,Max. 9W; PoE:IEEE 802.3at,Maks. 10W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67
Cihaz boyutu	330(L)114(W)107(H)mm
Paket boyutları	360(L)150(W)170(H)mm
Brüt ağırlık	1.85kg
Ağırlık	1.5kg

Boyutları (mm)

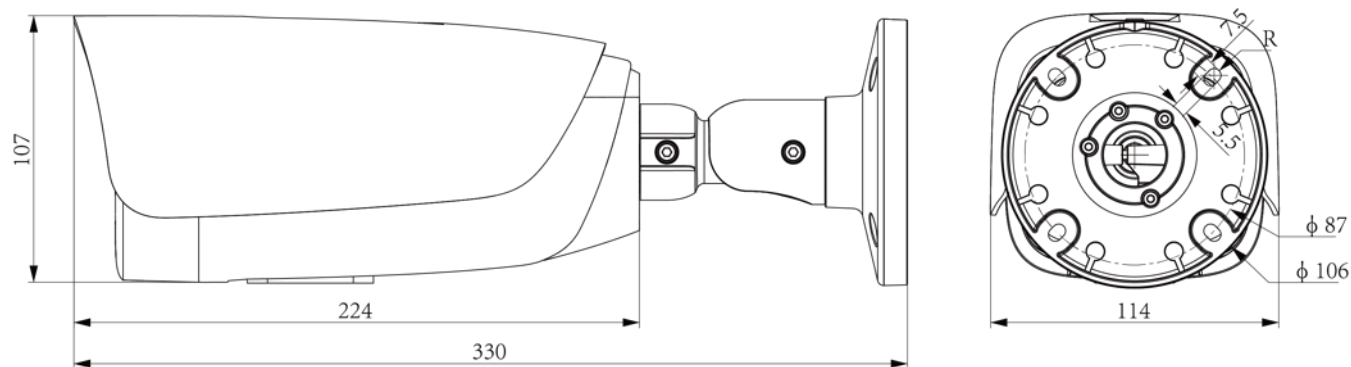


Birleşim kutusu montaj diyagramı



A22



A35_V5.0



A36_V5.0