



TC-C38MS 3LHA-27135

8MP Motorized Color Maker Dome Camera

Lite serisi



Ürün Özellikleri

- Metal kasa
- 8MP, 3840 × 2160@20fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Renkli: 0.002Lux@(F1.6, AGC Açık), B/W: 0Lux ile IR
- IR mesafe 50m

- 1 × Dahili Mikrofon
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V ± 25%, Max. 8W, PoE: IEEE 802.3af, Max. 9W
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120dB
S/N	>42dB
Kamera açısının ayarlanabilmesi	0~345°(P); 0~90°(T); 0~350°(R)
Lens	
Lens tipi	Motorlu
Odak uzaklığı	2.7~13.5mm
Lens yuvası	Φ14
Diyafram aralığı	F1.6
Diyafram tipi	Sabit
Görüş açısı	106.7°~31.5°(H); 57.3°~17.8°(V); 130.9°~34.8°(D)
DORI mesafe	Algılama: 77m~331m Gözlem: 30,55m~131m Tanıma: 15,5m~66m Kimlik Belirleme: 7,5m~33m
Aydınlatıcı	
IR LED	18
IR mesafesi	50m
Dalga boyu	850nm
Beyaz ışık led	18
Beyaz ışık mesafesi	15 m
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32k~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	8MP,3840×2160@20fps
Ana akış	PAL:20fps(3840×2160, 3072×2048), 25fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(3840×2160, 3072×2048), 30fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)


Üçüncü akış	PAL:25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×480) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×480)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3D DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	8 dikdörtgen statik alan
Koridor modu	Evet
OSD	5 bölgeye, 1 satıra, en fazla 127 karakter veya bölge başına 42 Çince karakter olmak üzere ek karakterlerin yerleştirilmesi.; 16*16/32*32/48*48/64*64/96*96; Vector/Lattice
Resim üst üste bindirme	1 adet 200x200 boyutunda BMP 24 bit renk katmanı
Gizlilik maskesi	4 siyah statik alan
Sis giderme	Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ Bağlantısı Kesilmesi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Alan ihlali
Davranış kuralları analizi tek sahnede	8
Ağ	
ANR	Evet
Prokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1X; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; RTCP; ARP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	P2P(Profil G); ONVIF(Profil S/T/G/M) ; SDK; CGI; Milestone
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Ses I/O	1 girişli, iki çekirdekli, maksimum giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 1 kΩ, arayüz tipi: dengesiz; 1 çıkışlı, iki çekirdekli, maksimum çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω, arayüz tipi: dengesiz
Alarm I/O	1×çıkış,TTL,3mA,3.3VDC; 1×çıkış,TTL,30mA,12VDC
Dahili mikrofon	1×Dahili Mikrofon

Reset butAçık	Evet (Dahili)
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
RTC	Evet
Genel	
Web istemci dili	20 dil Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça/Yunanca
Çalışma sıcaklığı	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-35°C~65°C(-31°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC12V±25%,Max. 8W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 9W
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP67; IK10
Cihaz boyutu	143(L)143(W)123(H)mm
Paket boyutları	250(L)180(W)175(H)mm
Brüt ağırlık	1.138kg
Ağırlık	0.864kg

Boyutları (mm)

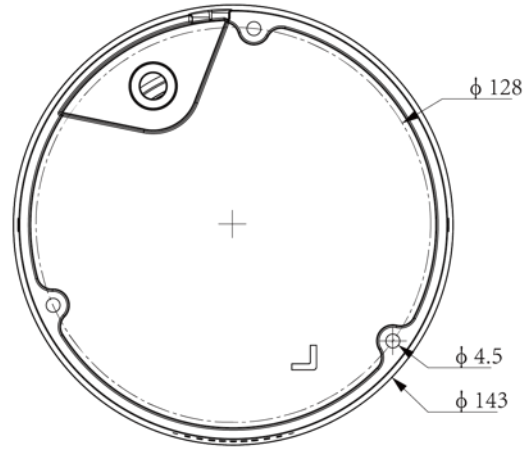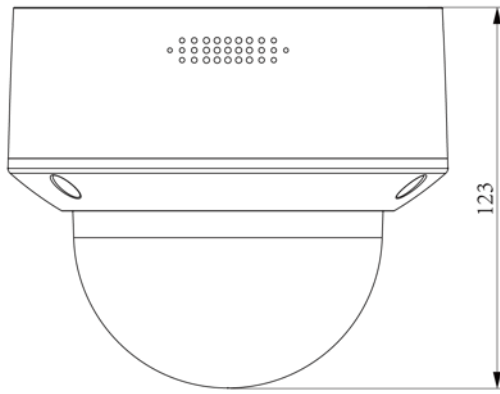

Birleşim kutusu montaj diyagramı



TC-P54BM SpecV3



A28