



## TC-C34KS 2ATA-28

### Dome Camera

SK Serisi



### Ürün Özellikleri

- Plastik kasa
- 4MP, 2560 × 1440@30fps kadar
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Renkli: 0.002Lux@(F1.6, AGC Açık), B/W: 0Lux ile IR
- IR mesafe 30m

- 1 × Dahili Mikrofon
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- İş koşulları ≤95%RH
- DC12V ± 25%, Max. 6W, PoE: IEEE 802.3af, Maks. 6.5W
- IP67, IK08


## Teknik Özellikler

| Kamera                          |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Görüntü sensörü                 | 1/3"CMOS                                                                                                |
| Minimum Aydınlatma              | Renkli:0.002Lux@(F1.6,AGC Açık),B/W:0Lux ile IR                                                         |
| Shutter Time                    | 1s~1/100000s                                                                                            |
| Gündüz ve gece                  | Otomatik IR kesme filtresi (ICR)                                                                        |
| Akıllı IR                       | Evet                                                                                                    |
| WDR                             | TWDR                                                                                                    |
| S/N                             | >42dB                                                                                                   |
| Kamera açısının ayarlanabilmesi | 0~330°(P); 0~75°(T); 0~350°(R)                                                                          |
| Lens                            |                                                                                                         |
| Lens tipi                       | Sabit odaklı lens                                                                                       |
| Odak uzaklığı                   | 2.8mm                                                                                                   |
| Lens yuvası                     | M12                                                                                                     |
| Diyafram aralığı                | F1.6                                                                                                    |
| Diyafram tipi                   | Sabit                                                                                                   |
| Görüş açısı                     | 100.3°(H); 54.5°(V); 116.1°(D)                                                                          |
| DORI mesafe                     | Algılama: 56,00 m<br>Gözlemleme: 22,22 m<br>Tanıma: 11,20 m<br>Kimliklendirme: 5,60 m                   |
| Aydınlatıcı                     |                                                                                                         |
| IR LED                          | 8                                                                                                       |
| IR mesafesi                     | 30m                                                                                                     |
| Dalga boyu                      | 850nm                                                                                                   |
| Beyaz ışık led                  | 8                                                                                                       |
| Beyaz ışık mesafesi             | 15 m                                                                                                    |
| Sıkıştırma Standardı            |                                                                                                         |
| Video sıkıştırma                | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H                                                                        |
| Video bitrate                   | 32k~6Mbps                                                                                               |
| Ses sıkıştırma                  | G.711A/G.711U/ADPCM_D                                                                                   |
| Ses örnekleme hızı              | 8kHz/32kHz/48kHz                                                                                        |
| Görüntü                         |                                                                                                         |
| Maksimum çözünürlük             | 4MP,2560×1440@30fps                                                                                     |
| Ana akış                        | PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)<br>NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) |
| Alt akış                        | PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288)<br>NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)               |
| BLC                             | Evet                                                                                                    |

|                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HLC                | Evet                                                                                                                                                                                                |
| AGC                | Evet                                                                                                                                                                                                |
| 3D DNR             | Evet                                                                                                                                                                                                |
| Beyaz dengesi      | Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme                                                                       |
| ROI                | 8 dikdörtgen statik alan                                                                                                                                                                            |
| OSD                | 1 bölgeye, 1 satıra ek karakterlerin yerleştirilmesi, bölge başına en fazla 48 karakter veya 16 Çince karakter ile sınırlıdır.; 16*16/32*32/48*48/64*64; Lattice                                    |
| Gizlilik maskesi   | 4 siyah statik alan                                                                                                                                                                                 |
| Sis giderme        | Evet                                                                                                                                                                                                |
| Özellik            |                                                                                                                                                                                                     |
| Genel alarm        | Akıllı alarm (insan ve araç algılama)                                                                                                                                                               |
| İstisna alarmı     | Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; IP adresi çakışması; Ağ Bağlantısı Kesilmesi                                                                                                                    |
| Bağlantı yöntemi   | Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder                                                                                                                              |
| Ağ                 |                                                                                                                                                                                                     |
| ANR                | Evet                                                                                                                                                                                                |
| Protokoller        | RTSP; HTTP; TCP; UDP; UPnP; ICMP; SNMP; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP                                                                                 |
| Sistem uyumluluğu  | P2P(Profil G); ONVIF(Profil S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone                                                                                                                                            |
| Uzaktan bağlantı   | ≤2                                                                                                                                                                                                  |
| Kullanıcı          | Easy7 VMS                                                                                                                                                                                           |
| Mobil İstemci      | EasyLive Plus                                                                                                                                                                                       |
| Web                | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+                                                                                                                                                    |
| Arayüz             |                                                                                                                                                                                                     |
| Haberleşme arayüzü | 1×RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                             |
| Dahili mikrofon    | 1×Dahili Mikrofon                                                                                                                                                                                   |
| Reset butAçığı     | Evet (Dahili)                                                                                                                                                                                       |
| Depolama           | 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği                                                                                                                                             |
| Genel              |                                                                                                                                                                                                     |
| Web istemci dili   | 20 dil<br>Basit Çince/Geleneksel Çince/İngilizce/İspanyolca/Korece/İtalyanca/Türkçe/Rusça/Tayca/Fransızca/Lehçe/Hollandaca/İbranice/Arapça/Vietnamca/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça/Yunanca |
| Çalışma sıcaklığı  | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                                                                                                                                                             |
| Çalışma nemi       | ≤95%RH                                                                                                                                                                                              |
| Depolama sıcaklığı | -30°C~60°C(-22°F~140°F)                                                                                                                                                                             |
| Depolama nem oranı | 10%~95%RH(yoğuşmasız)                                                                                                                                                                               |
| Güç kaynağı        | DC12V±25%,Max. 6W; PoE:IEEE 802.3af,Maks. 6.5W                                                                                                                                                      |
| Koruma             | Surge4000V; ESD6000V; IP67; IK08                                                                                                                                                                    |
| Cihaz boyutu       | 120(L)120(W)90(H)mm                                                                                                                                                                                 |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Paket boyutları | 140(L)140(W)120(H)mm |
| Brüt ağırlık    | 0.5kg                |
| Ağırlık         | 0.35kg               |

## Boyutları (mm)

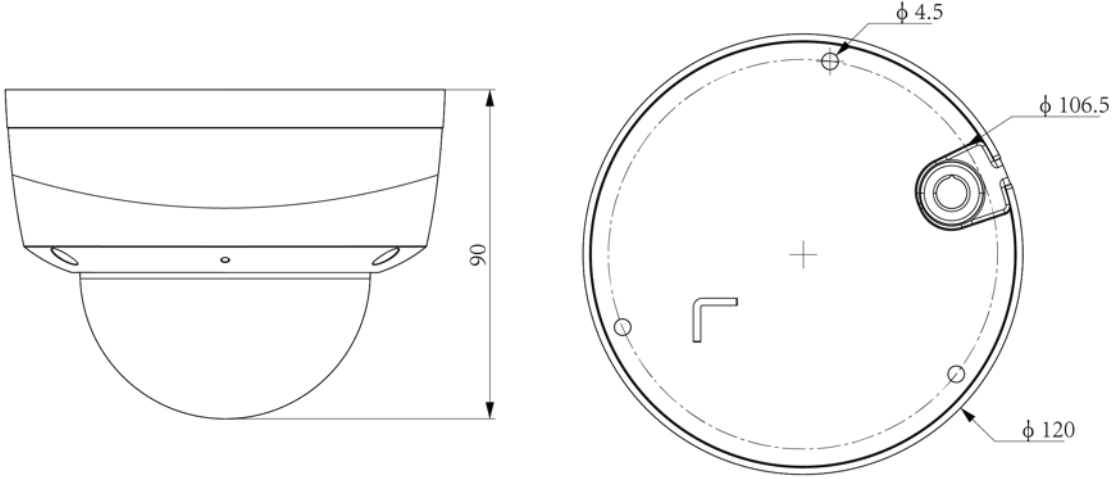

## Birleşim kutusu montaj diyagramı



A25



A29



A35



A36