



TC-H348M Spec:63X/IL/E++/A 4MP 63X Laser AEW PTZ Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- 4MP, 2560 × 1440@30fps kadar
- Renk: 0.001lux@ (F1.6, AGC Açık), 0lux ile IR
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Optik Zoom 63X
- IR mesafe 300m
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- akıllı gözetim, aynı sahnede 32 yüze kadar tespit etme desteklemek
- iş koşulları -40°C~70°C(-40°F~158°F), ≤95%RH
- DC36V±25%, PoE: IEEE 802.3bt
- IP66

Teknik Özellikler

Kamera

Görüntü sensörü	1/1.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renk:0.001lux@ (F1.6,AGC Açık),0lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120 dB, Yalnızca izleme modunda desteklenir, EIS ile aynı anda kullanılamaz

Lens

Odak uzaklığı	5.7mm~359mm
Optik Zoom	63X
Dijital zoAçık	16X
Yakınlaştırma Hızı	<8s
Diyafram aralığı	F1.63~F4.94
Diyafram tipi	Oto(P-Iris)
Görüş açısı	60°~1.5°(H); 35.5°~0.87°(V); 67.5°~1.77°(D)
Odak Kontrolü	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel
Yakın odak mesafesi	1000mm~3000mm
DORI mesafe	Algılama: 3800 m Gözlemlleme: 1508 m Tanıma: 760 m Kimliklendirme: 380 m

Pan&Tilt

Pan kapsam	0~360°(P)
Pan hızı	Manual hız:0.1°~200°/s Preset hız:240°/s
Tilt kapsam	-21°~90°(T) (Default -13°~90°(T))
Eğim hızı	Manual hız:0.1°~120°/s Preset hız:180°/s
3D PozisyAçık	Evet
Preset	500
Cruise	16(up to 32 presets per cruise)
Tarama	8
Pattern	8 , her biri 600 saniye hafıza veya 1000 emir
Görev planlaması	Preset,Cruise,Scan,Pattern
Kuzey noktası	Evet
Güç kapatma belleği	Evet
Preset Freezing	Evet


Aydınlatıcı

IR LED	11
IR mesafesi	300m
Dalga boyu	850nm
IR IrradiatiAçık Angle	Evet
Beyaz ışık led	2
Beyaz ışık mesafesi	30m
Kırmızı ve Mavi Flaş alarmı	Evet
Lazer	6
Lazer mesafesi	500m
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
Video bitrate	32Kbps~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	4MP,2560×1440@30fps
Ana akış	PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü akış	PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	7 dikdörtgen 3D sabit odak alanı, 1 dikdörtgen dinamik izleme ROI'sini destekler
EIS	Evet
OSD	5 bölge (Her bölge en fazla 127 karakter ve 5 satır içerebilir); 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/96*96/ uyarlanabilir ölçek; Vector/Lattice
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Çevirme	Normal/Ters Çevirme
Bölgesel pozlama	Evet
Bölgesel fokus	Evet
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Gizlilik maskesi	24 Bölge
Özellik	

Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; Kayıt İstisnası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ kablosu bağlantısı kesildi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Sarı ışık tetikleme; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Bırakılan nesne; Kaybolan nesne; Isı haritası; Başı boş oyalanma; Koşma algılama; Park etme; Kişi sayma ; Kalabalık algılama; Baret algılama; Görev yeri terk algılama; Video anormalliği; Anormal ses
Erken uyarı sistemi	Evet
Otomatik takip	Evet
Yüz modu	Yüz yakalama
Yüz yakalama performans	80; 19; $\leq 150m$; Aynı sahnede 32 yüze kadar tespit etme; Aynı sahnede 16 yüze kadar fotoğraf çekme; Yakalama oranı ≥ 97 (10 veya daha az kişiden oluşan kesintisiz sahne); Cinsiyet 70%,Yaş (± 5) 70%,mask 70%,Gözlük 60%,Sakal 60% (Görüş alanında 10'dan az kişi varsa)
Ağ	
ANR	Evet
Prokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	P2P; ONVIF(Profil S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP; HTTP yönlendirme
Uzaktan bağlantı	≤ 4
Kullanıcı / Yönetici	32 kullanıcı, Seviye 4: Yönetici/Gözet/Gözet+Denetim/Gözet+Denetim+Ayarlar
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1*RJ45 (10/100Base-T)
Ses I/O	1*Giriş Empedansı 1k Ω , 2.0~2.4Vp-p; 1*Çıkış Empedansı 600 Ω
Alarm I/O	8*Switching; 2*Switching, Gerilim $\leq$ DC24V,Akım $\leq$ 1A
Dahili hoparlör	1,4 Ω 4W
Reset butAçığı	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
Ek arayüzler	RS485; BNC
Silecek	Evet
ElektrAçıkık Pusula	Evet
Genel	
Web istemci dili	17 dil Basit Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/ Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca
Çalışma sıcaklığı	-40°C~70°C(-40°F~158°F)

Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-40°C~70°C(-40°F~158°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	DC36V±25%; PoE:IEEE 802.3bt
Güç tüketimi	37W(IR Kapalı) ; 62W(IR Açık)
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP66
Materyal	Metal
Cihaz boyutu	308(D)505(H)mm
Paket boyutları	460(L)460(W)720(H)mm
Brüt ağırlık	17.95kg
Ağırlık	12.75kg

Boyutları (mm)

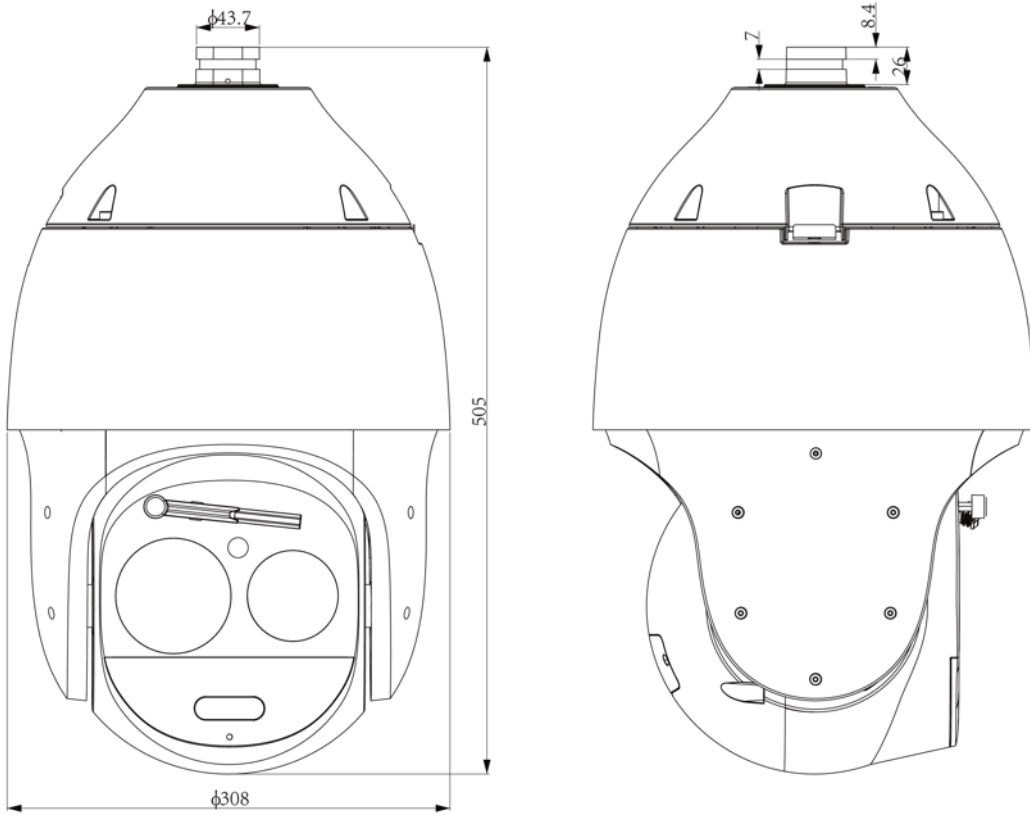


Birleşim kutusu montaj diyagramı



DF20Y



TC-P32EM



A35



DF21Y



A36