



TC-H366V 425DA PTZ Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- Panoramik:3840×1568@30fps PTZ:2560×1440@30fps kadar
- Panoramik:0.0001lux PTZ:0.001Lux
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği

- akıllı gözetim, aynı sahnede 32 yüze kadar tespit etme desteklemek
- iş koşulları -30°C~65°C(-22°F~149°F), ≤95%RH
- AC24V±25%\DC24V±10%, PoE:IEEE 802.3bt
- IP66

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	Panoramik:1/1.8"CMOS PTZ:1/2.7"CMOS
Minimum Aydınlatma	Panoramik:0.0001lux PTZ:0.001Lux
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Panoramik: Sabit IR kesme filtresi PTZ: Otomatik geçişli IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	Panoramik:DWDR PTZ:120dB
S/N	Panoramik:56dB PTZ:56dB
Lens	
Odak uzaklığı	Panoramik:2.8mm PTZ:4.8mm~120mm
Optik Zoom	Panoramik:N/A PTZ:25X
Dijital zoAçık	Panoramik:N/A PTZ:16X
Yakınlaştırma Hızı	Panoramik:N/A PTZ:<5s
Diyafram aralığı	Panoramik:F1.0 PTZ:F1.67~F3.67
Diyafram tipi	Panoramik:Fixed PTZ:Oto(P-Iris)
Görüş açısı	Panoramik: 190°±10°(H), 75°±10°(V) PTZ: 58°~2.8°(H), 33.9°~1.7°(V), 64.8°~3.3°(D)
Odak Kontrolü	Panoramik: Yok PTZ:Otomatik/Yarı-otomatik/Manuel
Yakın odak mesafesi	Panoramik:2000mm PTZ:500mm~5000mm


DORI mesafe	Panoramik: Algılama:45.5m Gözlemleme:18.1m Tanıma:9.1m Kimliklendirme:4.6m PTZ: Algılama:1980m Gözlemleme:785m Tanıma:396m Kimliklendirme:198m
Pan&Tilt	
Pan kapsam	0~360°(P)
Pan hızı	Manual hız:0.1°~200°/s Preset hız:240°/s
Tilt kapsam	-16°~90°(T) (Default -3°~90°(T))
Eğim hızı	Manual hız:0.1°~120°/s Preset hız:180°/s
3D Pozisyon Açık	Evet
Preset	500
Cruise	16(up to 32 presets per cruise)
Tarama	8
Pattern	8 , her biri 600 saniye hafıza veya 1000 emir
Görev planlaması	Preset,Cruise,Scan,Pattern
Kuzey noktası	Evet (Manuel ayar)
Güç kapatma belleği	Evet
Preset Freezing	Panoramik:N/A PTZ: Destekler
Aydınlatıcı	
IR LED	Panoramik:N/A PTZ:10
IR mesafesi	Panoramik:N/A PTZ:150m
Dalga boyu	Panoramik:N/A PTZ:850nm
IR Irradiation Açık Angle	Panoramik:N/A PTZ: Destekler
Beyaz ışık led	Panoramik:3 PTZ:4
Beyaz ışık mesafesi	Panoramik:30m PTZ:30m

Lazer	Panoramik:N/A PTZ:N/A
Lazer mesafesi	Panoramik:N/A PTZ:N/A
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32Kbps~16Mbps
Ses sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM_D/AAC_LC
Ses örnekleme hızı	8kHz/32kHz/48kHz
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	Panoramik:3840×1568@30fps PTZ:2560×1440@30fps
Ana akış	Panoramik: PAL:25fps(3840×1568,3632×1480) NTSC:30fps(3840×1568,3632×1480) PTZ: PAL:25fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC:30fps(2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720)
Alt akış	Panoramik: PAL:25fps(1200×488,960×392) NTSC:30fps(1200×488,960×392) PTZ: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×360)
Üçüncü akış	Panoramik:N/A PTZ: PAL:25fps(704×576,704×288,352×288,640×480) NTSC:30fps(704×480,704×240,352×240,640×480)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	Panoramik: Her ana ve ikinci akış için 7 sabit dikdörtgen ve 1 dinamik takip odak alanı
EIS	Panoramik:N/A PTZ: Destekler

OSD	Panoramik: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karakter, en fazla 5 satır içerebilir) PTZ: 5 bölge (Her bölge en fazla 127 karakter, en fazla 5 satır içerebilir); Panoramik: 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size PTZ: 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/96*96/adaptable size; Vector/Lattice
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Çevirme	Panoramik: Yok PTZ: Normal/Yatay Ayna/Dikey Ayna/Ters Çevrilmiş Ayna
Bölgesel pozlama	Panoramik:N/A PTZ: Destekler
Bölgesel fokus	Panoramik:N/A PTZ: Destekler
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Gizlilik maskesi	Panoramik: 8 bölge PTZ: 24 bölge (Aynı sahnede en fazla 4 blok)
Özellik	
Genel alarm	Panoramik:Motion Detection PTZ:Motion Detection; Panoramik:Maskeleye alarmı PTZ:Maskeleye alarmı; Alarm girişi
İstisna alarmı	Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; Kayıt İstisnası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ kablosu bağlantısı kesildi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme sesi; Trigger Warmlight; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder; Alarm çıkışı
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Panoramik:Çizgi ihlali PTZ:Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Panoramik:N/A PTZ:Bırakılan nesne alarmı; Panoramik:N/A PTZ:Kaybolan nesne; Panoramik:İsı haritası PTZ:N/A; Panoramik:N/A PTZ:Başı boş dolaşma; Panoramik:N/A PTZ:Running; Panoramik:N/A PTZ:Park ihlali; Panoramik:N/A PTZ : Kişi sayma; Panoramik:N/A PTZ:Crowd Detection; Panoramik:N/A PTZ:Baret algılama; Panoramik:N/A PTZ:Görev yeri terk algılama; Panoramik:Anormal alarm PTZ:Anormal alarm ; Panoramik:Anormal ses algılama PTZ:N/A
Erken uyarı sistemi	Evet
Otomatik takip	Evet
Yüz modu	Panoramik:N/A PTZ:Yüz yakalama

Yüz yakalama performans	60; Minimum yüz boyutu 19 piksel; En iyi yüz yakalama mesafesi $\leq 60m$; Aynı sahnede 32 yüze kadar tespit etme; Aynı sahnede 16 yüze kadar fotoğraf çekme; Yakalama oranı $\geq 99\%$ (10 veya daha az kişiden oluşan kesintisiz sahne); Cinsiyet 85%,Yaş (± 5) 85%,mask 90%,Gözlük 85%,Sakal 80% (less than 10 people)
Ağ	
ANR	Evet
Protokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTP; FTP; SFTP
Sistem uyumluluğu	P2P; ONVIF(Profil S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP; HTTP yönlendirme
Uzaktan bağlantı	≤ 7
Kullanıcı / Yönetici	32 kullanıcı, Seviye 4: Yönetici/Gözet/Gözet+Denetim/Gözet+Denetim+Ayarlar
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1*RJ45 (10/100/1000Base-T)
Ses I/O	1*Giriş Empedansı 1k Ω , 2.0~2.4Vp-p; 1*Çıkış Empedansı 600 Ω
Alarm I/O	2*Switching; 1*Switching,VoltAge $\leq$ DC24V,Akım $\leq$ 1A
Dahili hoparlör	1 adet dahili hoparlör, 4 Ω 4W
Reset butAçık	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
Genel	
Web istemci dili	19 dil: Basitleştirilmiş Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklığı	-30°C~65°C(-22°F~149°F)
Çalışma nemi	$\leq 95\%RH$
Depolama sıcaklığı	-30°C~65°C(-22°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynağı	AC24V $\pm 25\%$ DC24V $\pm 10\%$; PoE:IEEE 802.3bt
Güç tüketimi	29W(IR Kapalı) ; 55W(IR Açık)
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP66
Materyal	Metal+plastik
Cihaz boyutu	298(D)375(H)mm
Paket boyutları	385(L)350(W)540(H)mm
Brüt ağırlık	9.41kg
Ağırlık	5.33kg

Boyutları (mm)

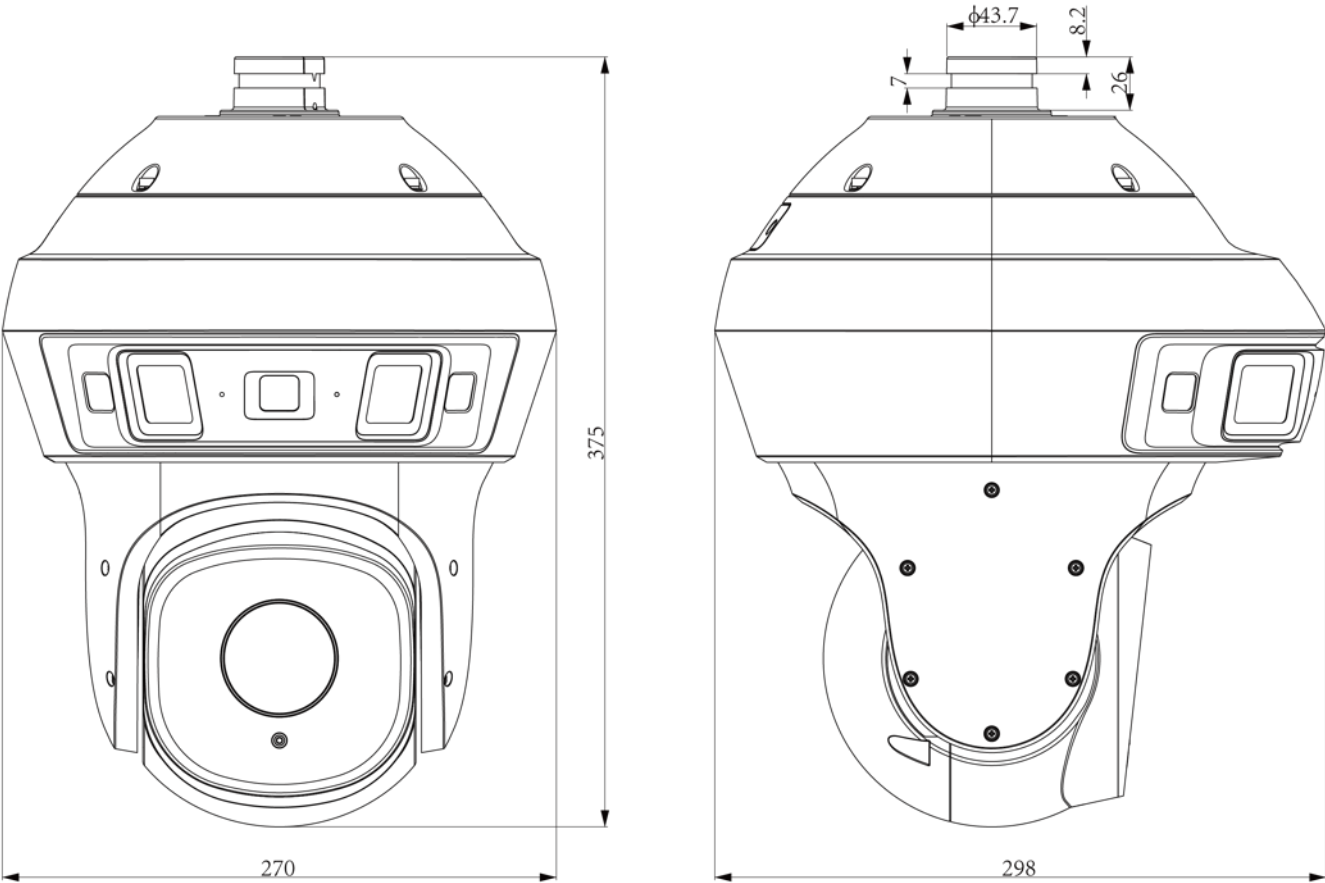


Birleşim kutusu montaj diyagramı



DF20Y



TC-P32EM



A35



DF21Y



A36