



TC-H324S Spec:23X/I/E/C/V3.0 2MP 23X IR PTZ Camera

Pro Serisi



Ürün Özellikleri

- 2MP, 1920 × 1080@30fps kadar
- Renk: 0.001lux@ (F1.5, AGC Açık), B/W: 0lux ile IR
- S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
- Optik Zoom 23X
- IR mesafe 150m
- 512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği
- akıllı gözetim desteklemek
- iş koşulları -30°C~65°C(-22°F~149°F), ≤95%RH
- DC12V±10%, PoE: IEEE 802.3at
- IP66


Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1/2.8"CMOS
Minimum Aydınlatma	Renk:0.001lux@ (F1.5,AGC Açık),B/W:0lux ile IR
Shutter Time	1s~1/100000s
Gündüz ve gece	Otomatik anahtarlı IR kesme filtresi (ICR)
Akıllı IR	Evet
WDR	120dB
S/N	42dB
Lens	
Odak uzaklığı	5mm~115mm
Optik Zoom	23X
Yakınlaştırma Hızı	<5s
Diyafram aralığı	F1.5~F3.0
Diyafram tipi	Oto(P-Iris)
Görüş açısı	55.8°~3.2°(H); 32.2°~1.8°(V); 61°~3.64°(D)
Odak Kontrolü	Otomatik/Yarı otomatik/Manuel
Yakın odak mesafesi	1000mm~1500mm
DORI mesafe	Algılama:1351m Gözlemleme:536m Tanıma:270m Kimliklendirme:135m
Pan&Tilt	
Pan kapsam	0~360°(P)
Pan hızı	Manual hız:0.1°~80°/s Preset hız:80°/s
Tilt kapsam	-16°~90°(T) (Default -3°~90°(T))
Eğim hızı	Manual hız:0.1°~80°/s Preset:80°/s
3D PozisyAçık	Evet
Preset	500
Cruise	16(up to 32 presets per cruise)
Tarama	8
Pattern	8 , her biri 600 saniye hafıza veya 1000 emir
Görev planlaması	Preset,Cruise,Scan,Pattern
Kuzey noktası	Evet (Manuel ayar)
Güç kapatma belleği	Evet
Aydınlatıcı	
IR LED	7

IR mesafesi	150m
Dalga boyu	850nm
IR IrradiatıAçık Angle	Evet
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H/ MJPEG
Video bitrate	32Kbps~16Mbps
Görüntü	
Maksimum çözünürlük	2MP,1920×1080@30fps
Ana akış	PAL:25fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×576) NTSC:30fps(1920×1080,1280×720,640×480,704×480)
Alt akış	PAL:25fps(704×576,704×288,640×360,352×288) NTSC:30fps(704×480,704×240,640×360,352×240)
Üçüncü akış	PAL:25fps(352×288) NTSC:30fps(352×240)
BLC	Evet
HLC	Evet
AGC	Evet
3DNR	Evet
Beyaz dengesi	Otomatik/Yarı Otomatik/Manuel/Güneş Işığı/Doğal Işık/Sıcak Işık Lambası/Gün Işığı Lambası/Akkor Lamba/Beyaz Dengesi Kilitleme
ROI	Ana ve alt akış için 7 Dinamik Alan
OSD	5 bölge (Her bölge en fazla 127 karakter içerebilir, en fazla 1 satır); 16*16/24*24/32*32/48*48/64*64/ uyarlanabilir ölçek; Vector/Lattice
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Çevirme	Normal/Yatay Ayna/Dikey Ayna/Ters Çevrilmiş Ayna
Bölgesel pozlama	Evet
Bölgesel fokus	Evet
Sis giderme	Evet; Evet; Evet; Evet
Özellik	
Genel alarm	Hareket algılama; Sabotaj alarmı
İstisna alarmı	Gerilim alarmı; Disk Full; Disk okuma/yazma hatası; Kayıt İstisnası; IP adresi çakışması; MAC adres çakışması; FTP sunucusu istisnası; Ağ kablosu bağlantısı kesildi
Bağlantı yöntemi	E posta gönder; Tetikleme kaydı; Tetikleme yakalama; Gözetim merkezine bildirim gönder
Video Analizi	İnsan/araç sınıflandırması; Çizgi ihlali; Çift çizgi ihlali; Alan ihlali; Bırakılan nesne; Kaybolan nesne; Isı haritası; Video anormalliği
Ağ	
ANR	Evet
Prokoller	RTSP; RTMP; HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMP v1\2\3; DHCP; DNS; DDNS; EasyDDNS; NTP; SMTP; TLS v1.2; SSL; 802.1x; QoS; IPv4; IPv6; PPPoE; SSH; Unicast; Multicast; ARP; RTP; SRTSP; FTP; SFTP

Sistem uyumluluđu	P2P; ONVIF(Profil S/T/G/M); SDK; CGI; Milestone; RTSP; RTMP; HTTP yönlendirme
Uzaktan bağlantı	≤2
Kullanıcı / Yönetici	32 kullanıcı, Seviye 4: Yönetici/Gözet/Gözet+Denetim/Gözet+Denetim+Ayarlar
Kullanıcı	Easy7 VMS
Mobil İstemci	EasyLive Plus
Web	IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+
Arayüz	
Haberleşme arayüzü	1*RJ45 (10/100Base-T)
Reset butAçık	Evet
Depolama	512 GB'a kadar microSD/microSDHC/microSDXC kart desteđi
Genel	
Web istemci dili	19 dil Basit Çince/İngilizce/Geleneksel Çince/İspanyolca/İtalyanca/Korece/Türkçe/Rusça/Tayca/Lehçe/ Fransızca/Hollandaca/İbranice/Vietnamca/Arapça/Almanca/Ukraynaca/Portekizce/Arnavutça
Çalışma sıcaklığı	-30°C~65°C(-22°F~149°F)
Çalışma nemi	≤95%RH
Depolama sıcaklığı	-30°C~65°C(-22°F~149°F)
Depolama nem oranı	10%~95%RH(yoğuşmasız)
Güç kaynađı	DC12V±10%; PoE:IEEE 802.3at
Güç tüketimi	7.3W(IR kapalı) ; 17.6W(IR Açık)
Koruma	Surge4000V; ESD6000V; IP66
Materyal	Metal+plastik
Cihaz boyutu	161(D)276(H)mm
Paket boyutları	260(L)260(W)465(H)mm
Brüt ağırlık	3.7kg
Ağırlık	2.1kg

Boyutları (mm)

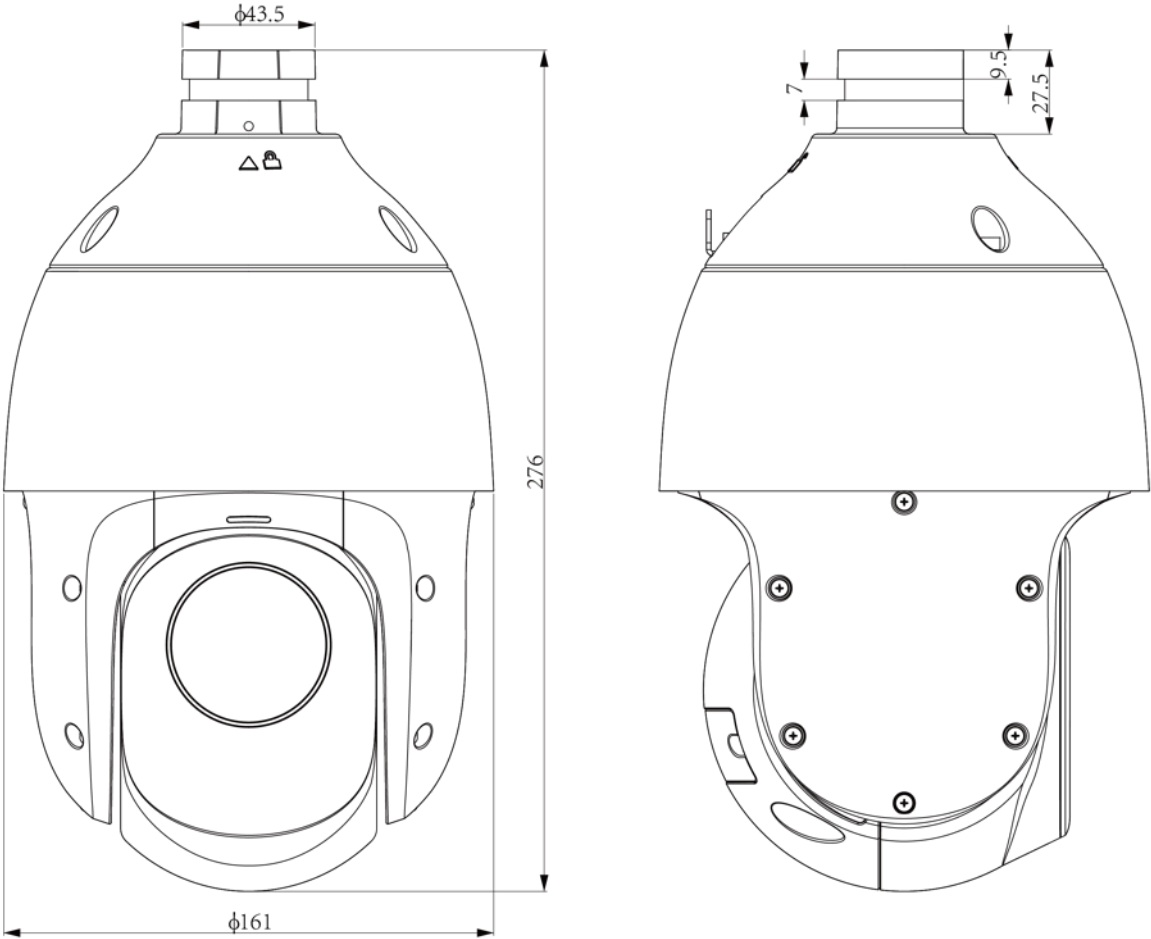

Birleşim kutusu montaj diyagramı

